

KB-001: Cómo cambiar el Shared Secret del Administrador de alertas y sucesos si se ha hecho una instalación completa de Click&DECiDE

OBJETIVO

Poder cambiar el Shared Secret que se utiliza en la comunicación entre Builder/WebBuilder y el Administrador de alertas y sucesos cuando se ha hecho una instalación completa y no una Personalizada

PASOS

Si se ha hecho una instalación completa de Click&DECiDE WebServer es necesaria una reinstalación con la opción Personalizada, para poder informar de que se desea también instalar la consola de gestión de Click&DECiDE (Click&DECiDE Management Console), que no está incluida en el modo completo de instalación. Este aplicativo no se instala con la opción instalación completa, sólo con la Personalizada se puede elegir.

Esta reinstalación no precisa de reinicio del servidor.

- 1) Se lanza **setup.exe** del instalador de Click&DECiDE WebServer




DATASIX

2) Se selecciona la opción de **Modificar**




3) Se selecciona instalar también **Click&DECiDE Management Console**

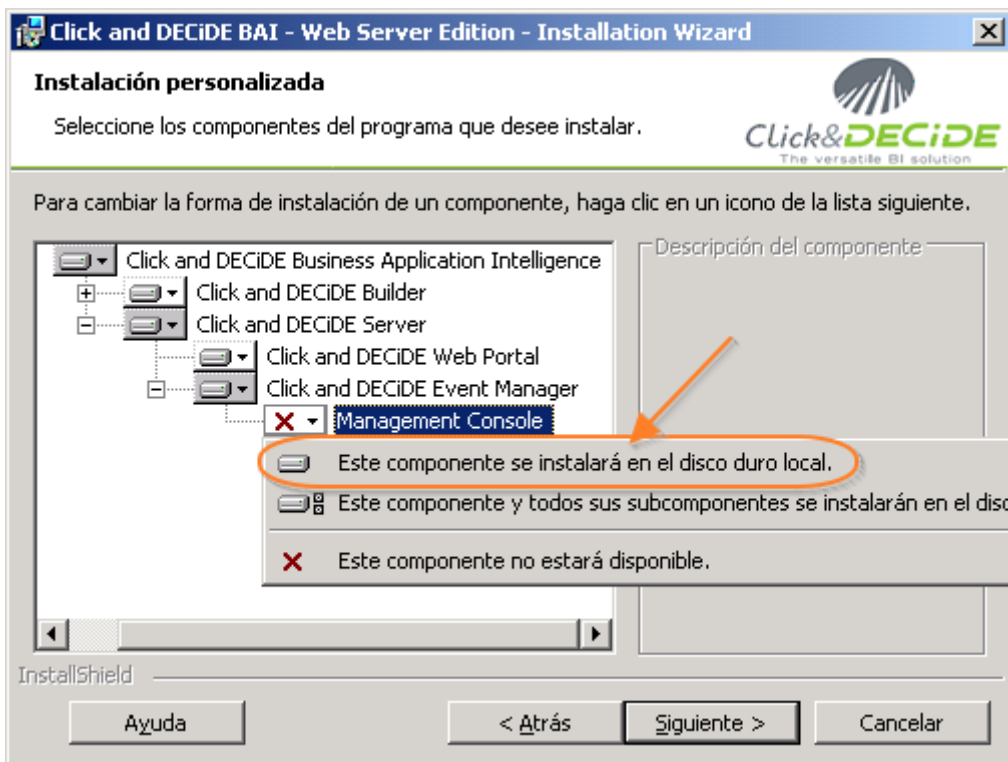

4) Se pulsa Instalar en la siguiente ventana que aparece

DATASIX

- 5) Informa que ahora arrancará el Asistente de configuración una vez se pulse en **Finalizar**

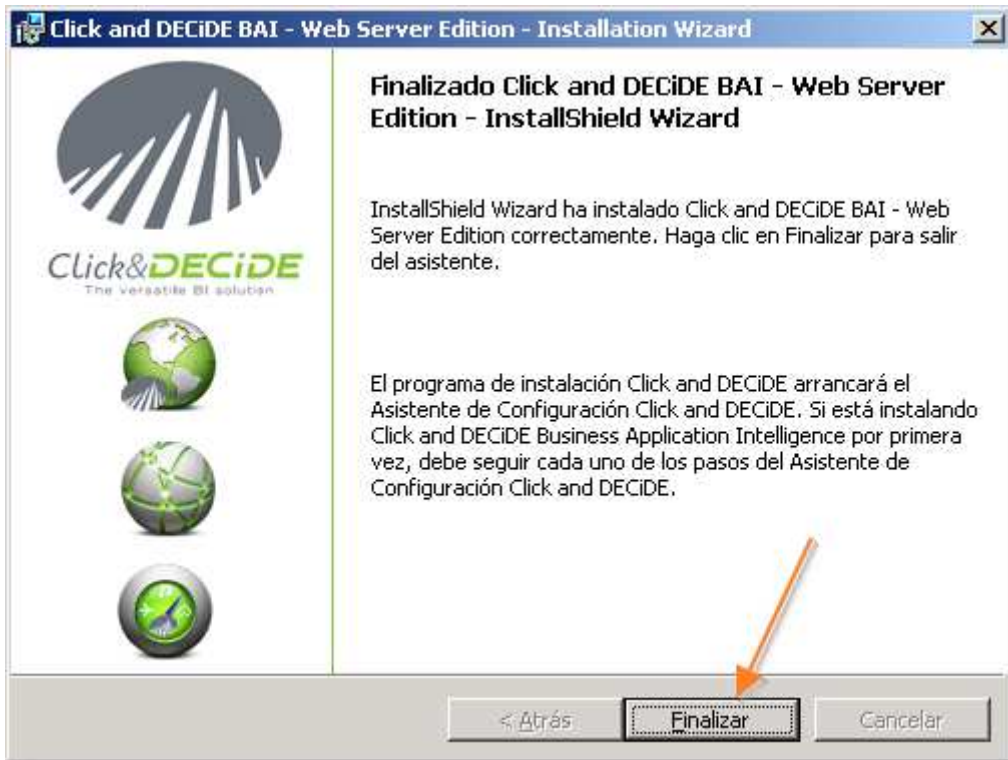

- 6) Se pulsa en **Siguiente** en todas las ventanas que aparecen, ya que no se pretende modificar nada de la configuración actual



DATASIX

Configuración de Click and DECIDE

Configuración del Portal Web y del servidor de correo
Seleccionar el modo de autenticación para el Portal Web y introducir el nombre del servidor SMTP que se utilizará para el envío de mensajes de correo

Modo de autenticación del portal Web

- Autenticación de Windows
- Autenticación de Click and DECIDE

Servidor de correo (SMTP)

Validar

ID Usuario:

Contraseña:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

7) Se pulsa en **Finalizar**

Configuración de Click and DECIDE


Configuración de la base de datos
Click and DECIDE puede utilizarse con una base de datos local. Configure los parámetros de instalación de esta base de datos

Instalar la base de datos local y los ejemplos de muestra


< Atrás **Finalizar** Cancelar

DATASIX

- 8) Se pulsa en **Sí** y hará una actualización de la configuración, pero no cambiará nada de lo que ya había

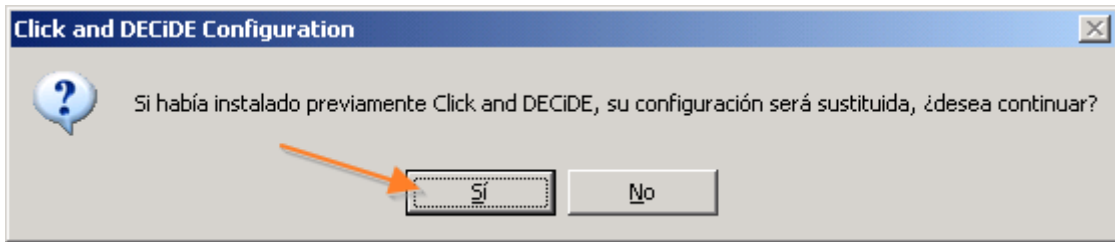

- 9) Se pulsa **Finalizar**

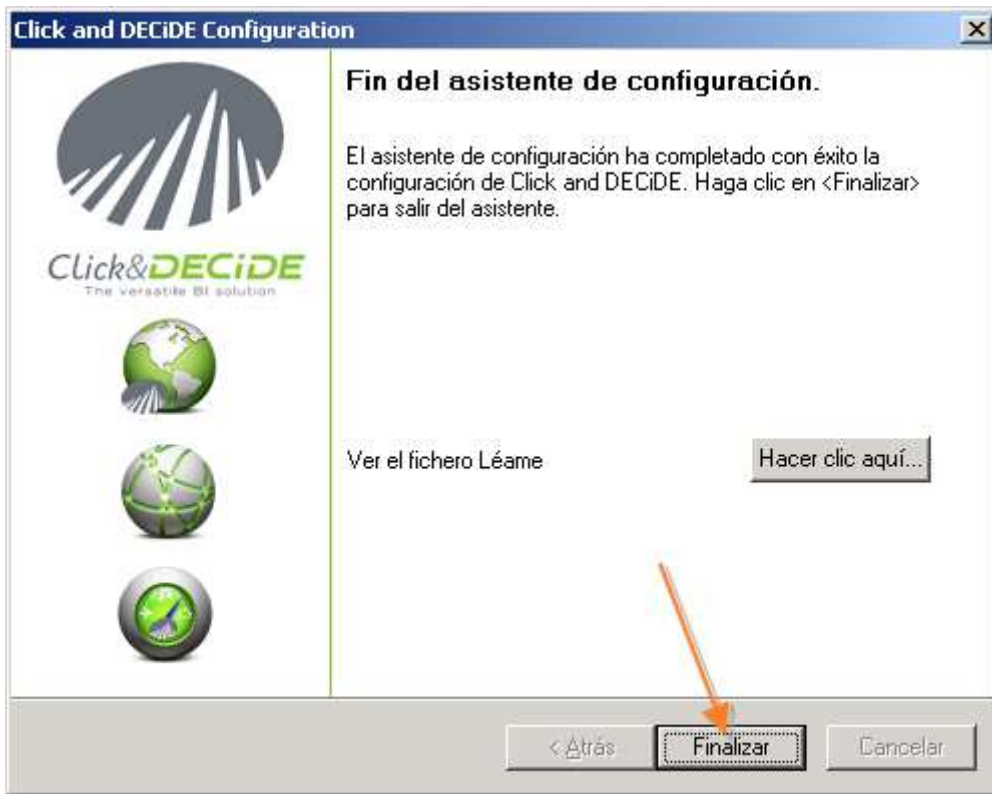


- 10) Se va a **Inicio > Programas > Click&DECiDE > Network Security Intelligence > Management Console**




DATASIX


11) Se pulsa en **Click and Decide**

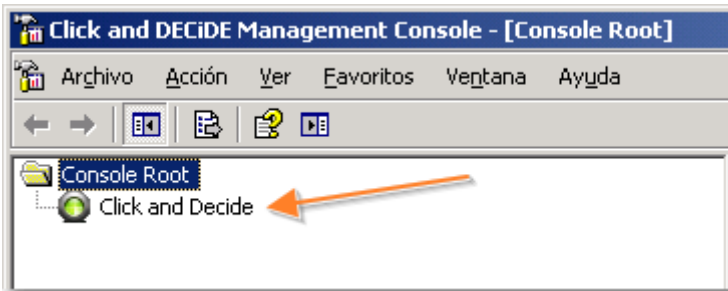


12) Solicita **usuario** y **contraseña**: por defecto son **admin** y **admin**.

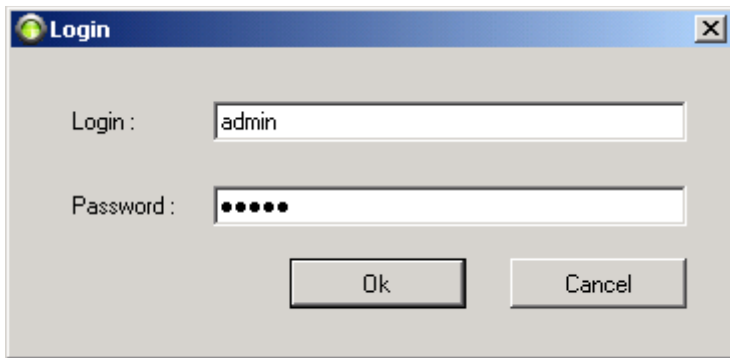

13) Pide confirmación: de nuevo **admin**

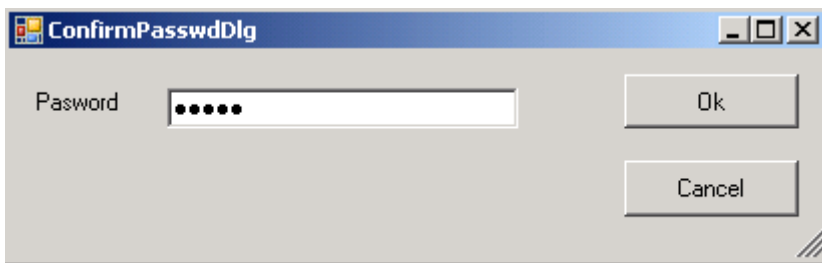


14) Se pulsa botón-derecho sobre **Click and Decide** y en el menú contextual se selecciona **Manage Console > New...**

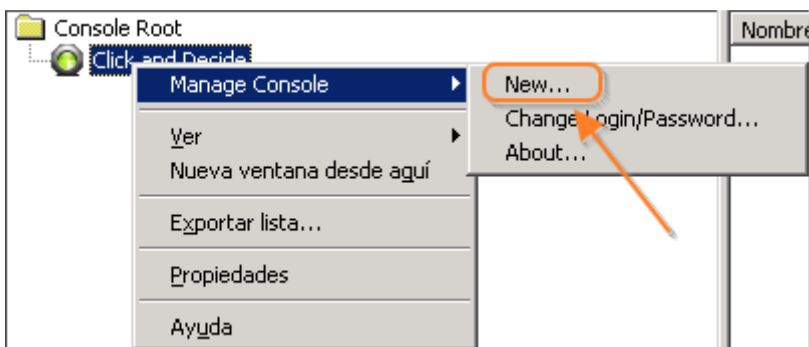

DATASIX


- 15) Se indica el nombre que se desea para el Administrador de alertas y sucesos (p.ej. CnD Server) y se indica **admin** como Share Secret

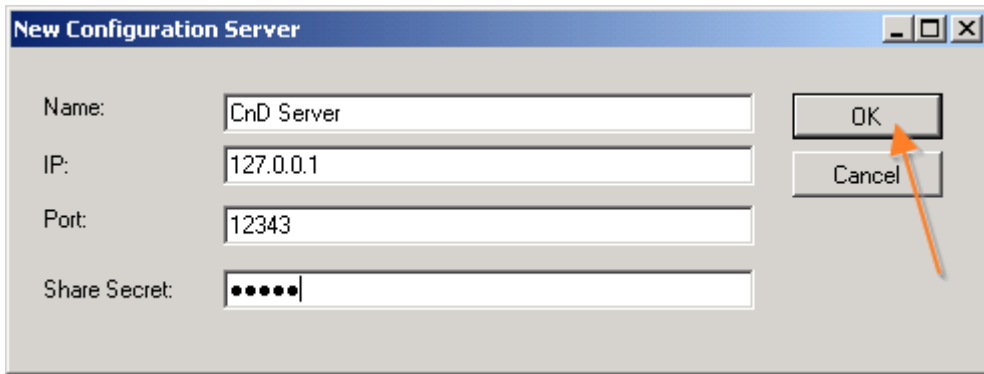

- 16) Se despliega el Administrador de alertas y sucesos (en el ejemplo CnD Server) > **Agents** y se selecciona **NetReport Communication**, y en la parte derecha ya se puede cambiar el **Shared Secret** que utiliza Builder/WebBuilder para comunicarse y pulsar **Apply Changes**




- 17) Se sale de la Consola: **Archivo > Salir** y solicitará si se desea guardar la configuración: **Sí**

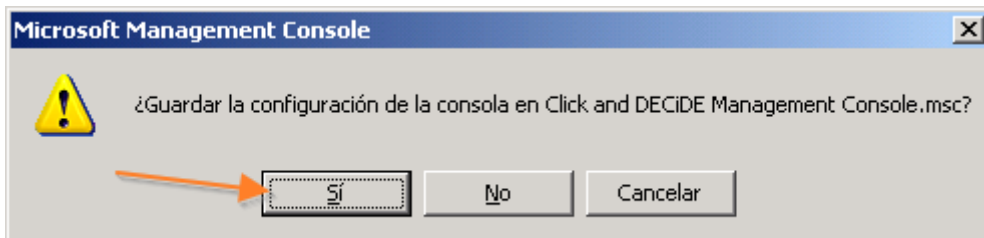


DATASIX

- 18) Para validar que funciona correctamente, se abre el Builder del mismo servidor y se va a **Herramientas > Opciones**, pestaña **Sucesos**: se escribe el Shared Secret (**admin**) y se pulsa **Validar**

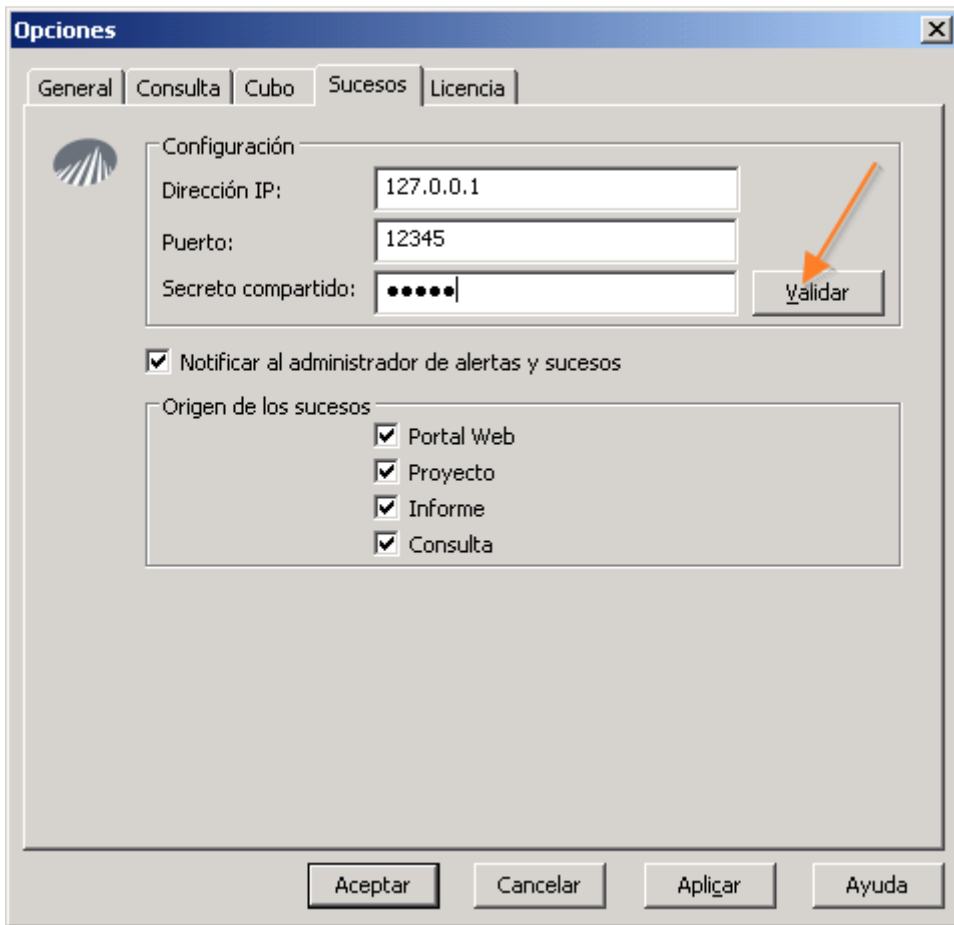

- 19) Mostrará que la conexión ha sido correcta

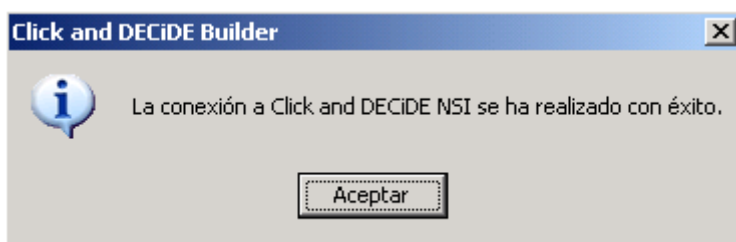

- 20) Al pulsar en **Aceptar** de la ventana de **Opciones**, avisará de que va a reiniciar el servicio correspondientes al control de alertas y sucesos: pulsar **Sí**

